



Модульный навес  
9000х9000

Bug 2-2

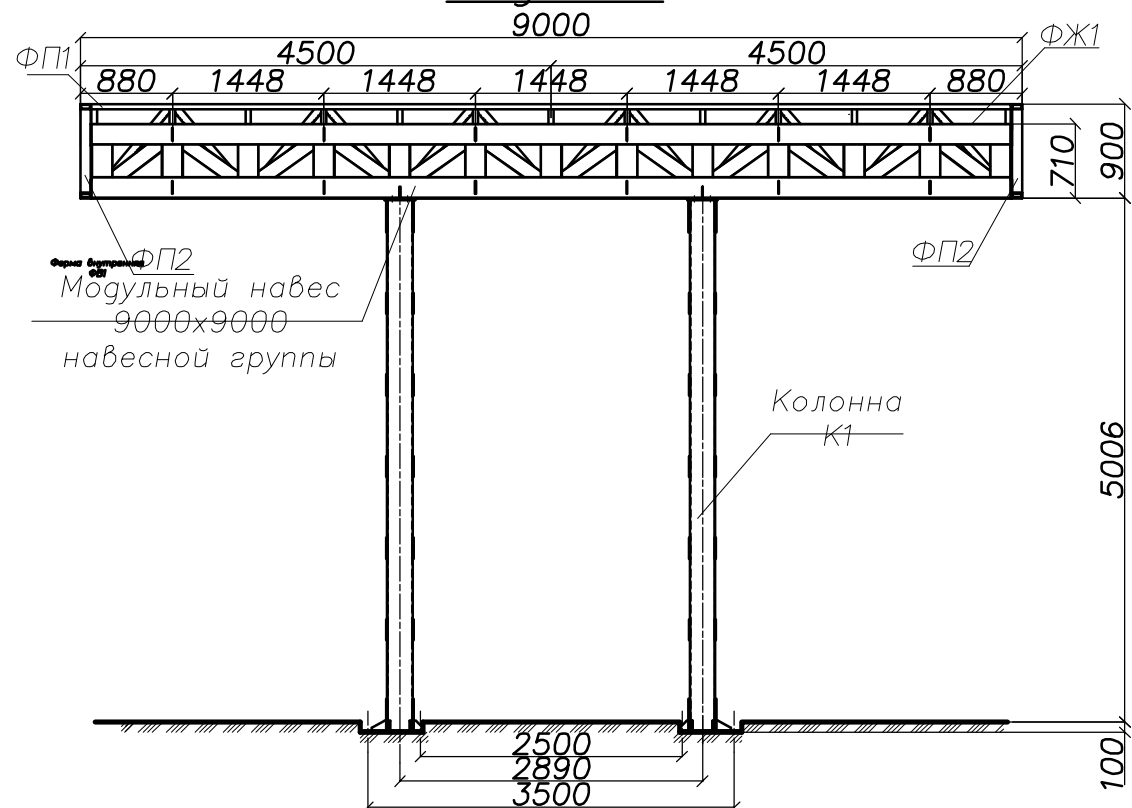

Bug 1-1

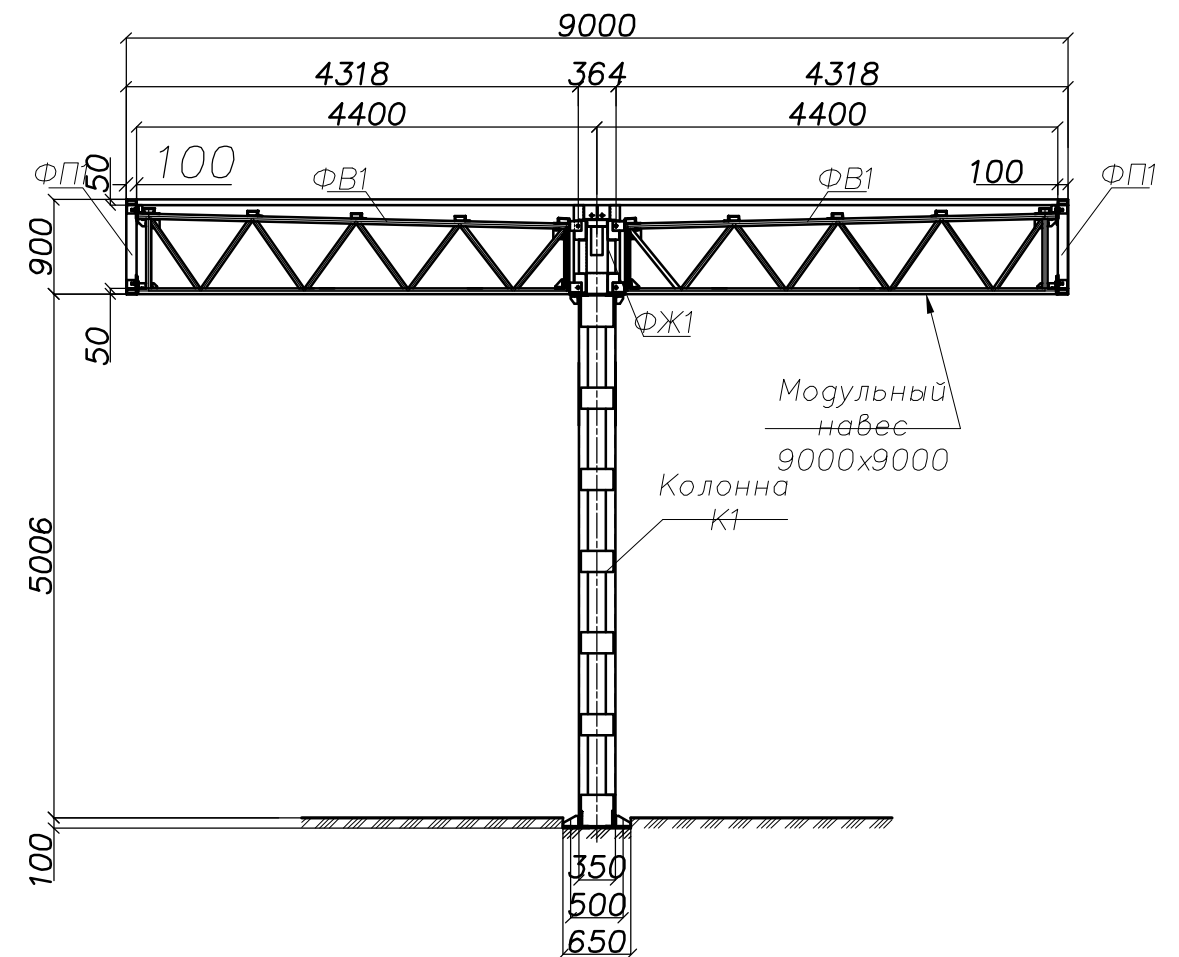

## Спецификация материалов

Поз.	Обозначение отправной марки	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Масса, кг
1	ФП1	Ферма периметра ФП1	2	461,95	923,9
2	ФП2	Ферма периметра ФП2	2	427,71	855,42
3	ФВ1	Ферма внутренняя	10	180,44	1804,40
4	ФЖ1	Ферма желоба	1	1092,88	1092,88
5	ЖН	Желоб ЖН	1		
6	Пр1	Прогон $l=8800$	10	110,09	1100,90
7	К1	Колонна К1	1	682,42	682,42
		Общая масса МК модульного навеса 9000x9000			6459,92

						См(2+2)Т15(90°)+См4 – S100 – КМ			
						Автозаправочная станция			
Изм.	Кол уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	АЗС модификации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Куценко Г.С.					См(2+2)Т15(90°)+См4 МК модификации S100		23	
Утвердил	Соколов А.Б.					навеса (МН) с опиранием на колонну К1.			формат А2