Схема расположения монолитного железобетонного шапочного бруса Бм-1, монолитных плит Пм-2, Пм-3 и монолитного ростверка Рм-1

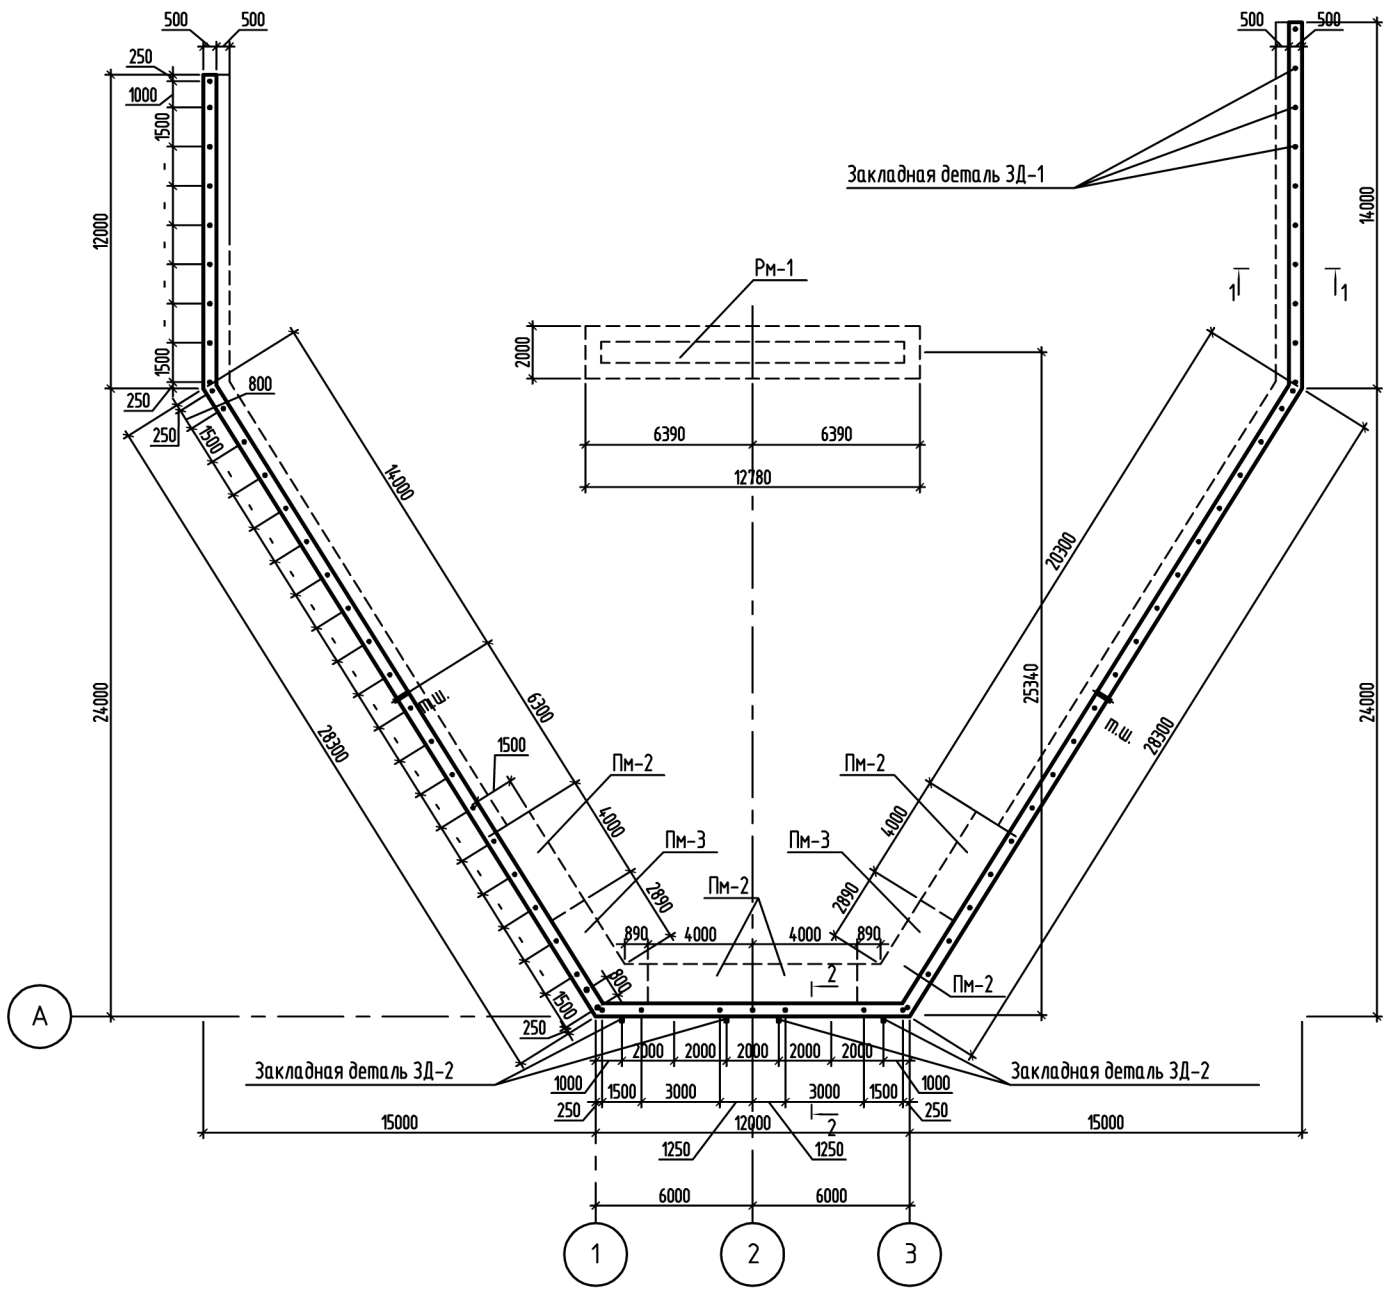

1 – 1

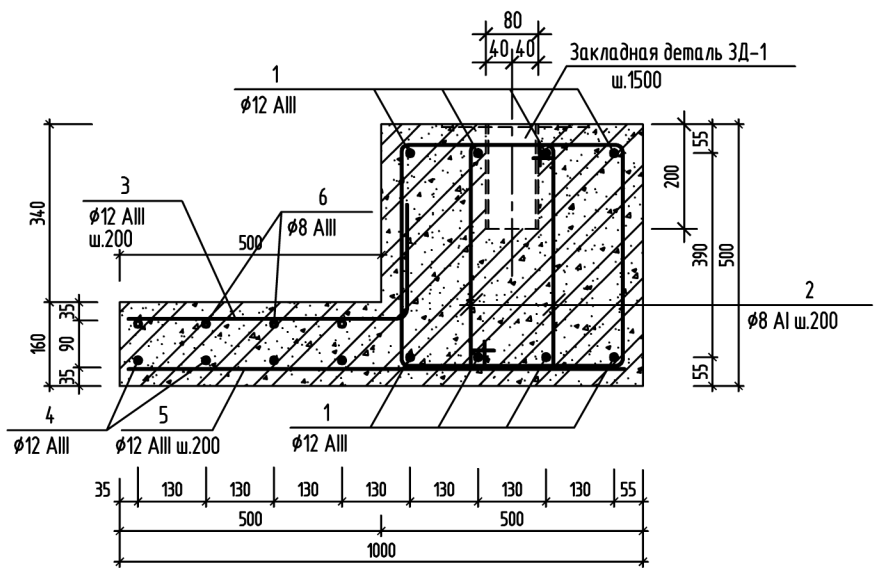

ЗД-2

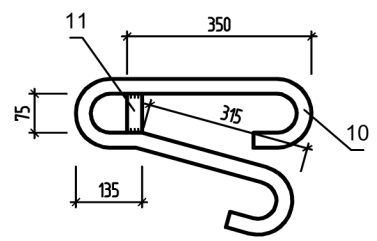

ЗД-1



3 – 3



2 – 2

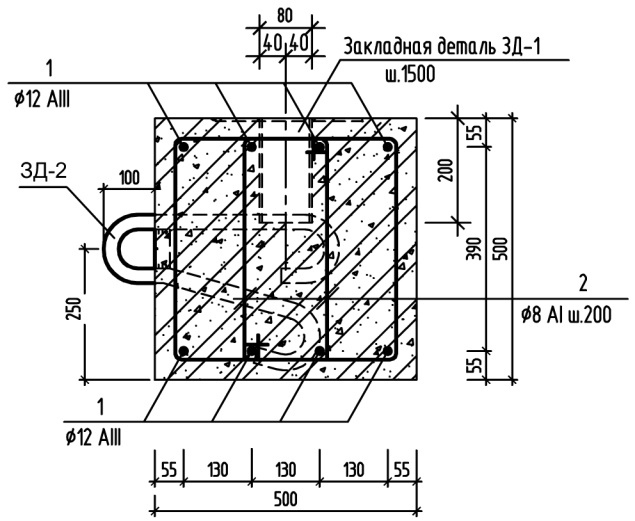

Спецификация к схеме расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса. ед.кг.	Примеч.
Бм-1	АС-7	Шапочный брус Бм-1 L=п.м.	96,6		
Пм-2	АС-12	Верхняя монолитная плита Пм-2	4		
Пм-3	АС-13	Верхняя монолитная плита Пм-3	2		
Рм-1	АС-17	Монолитный анкерный ростверк	1		
ЗД-1	АС-7	Закладная деталь ЗД-1	66		
ЗД-2	АС-7	Закладная деталь ЗД-2	4		

Спецификация элементов шапочного бруса Бм-1, ЗД-1.

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса. ед.кг.	Примеч.
		Шапочный брус Бм-1				
1	ГОСТ 5781-82*	12AIII (A400)	L=772.72п.м.		0.888	686,2кг
2	то же	8AI (A240)	L=1440	966	0.56	540,9кг
3	то же	12AIII (A400)	L=850	343	0.75	258,9кг
4	то же		L=274,4п.м.		0.888	243,6кг
5	то же		L=910	343	0.80	274,4кг
6	то же	8AI (A240)	L=274,4п.м.		0.395	108,4кг
	ГОСТ 26633-91*	Бетон гидротехн. кл.В30, F200, W6		-	-	29,64м3
		Закладная деталь ЗД-1				
7	ГОСТ 19903-74*	Ст.лист δ=6х160	L=160	1	1,21	
8	ГОСТ 10704-91	Труба ф 83х3	L=195	1	1,15	
9	ГОСТ 5781-82*	12AIII (A400)	L=420	2	0,37	0,74кг
		Закладная деталь ЗД-2				
10	ГОСТ 5781-82*	30AIII (A400)	L=1130	1	6,27	
11	то же		L=75	1	0,42	

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
2	270, 400, 50, 50
3	300, 550

Ведомость расхода стали на один элемент,кг

Марка элемента	Изделия арматурные								Всего:
	Арматура класса								
	A-I (ВС-3сп2)				A-III (25Г2С)				
	ГОСТ 5781-82*								
	Ø8			Итого:	Ø12	ф25	ф30	Итого:	
Бм-1	649,3			649,3	1463,1		6.68	1469.8	2119.1
Рм-1					1045.9	977.2		2023.1	2023.1

1. Бетонирование выполнить согласно требований СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
2. Рельеф и откосы условно не показаны.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 0277

Копировал

Формат А2