



Примечание:

Лист 18 читать совместно с листами 19, 20, 21, 22.


Колонна К1

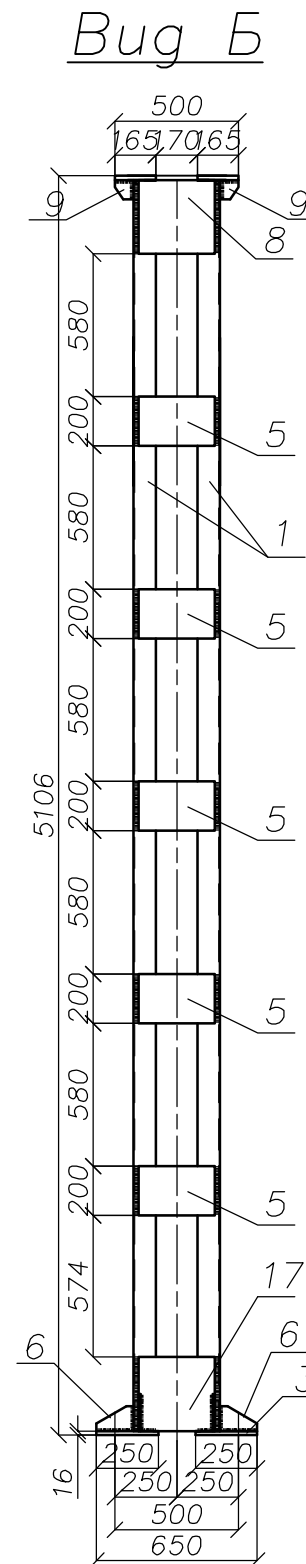

Bug A

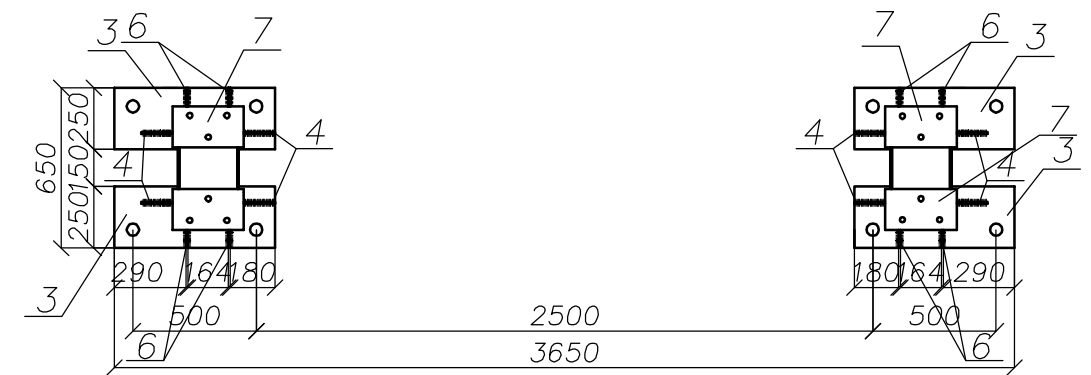

Bug 1-1

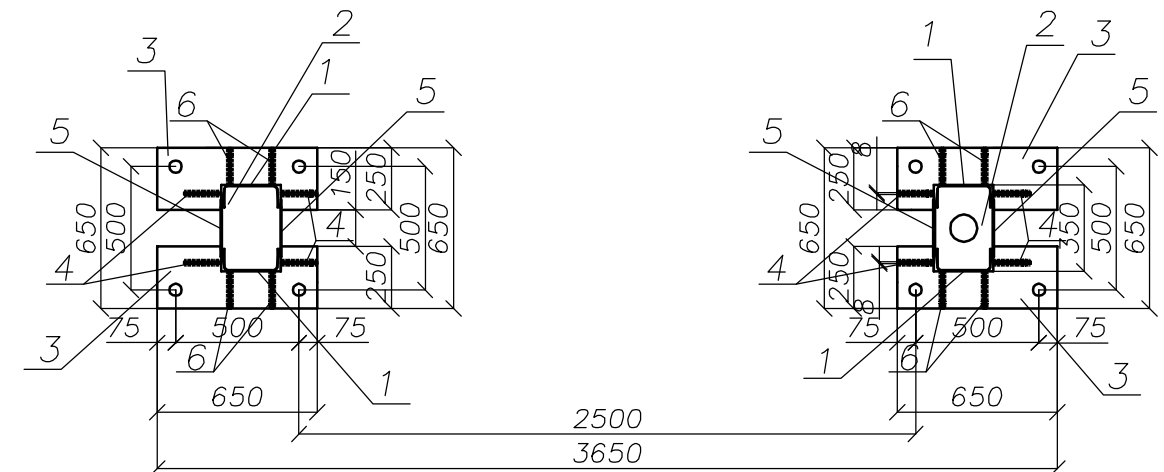

Примечание:

Заводские соединения сварные. Сварка полуавтоматическая в среде защищенных газов производится проволокой СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70. В

катеты швов не указанные на чертеже принимать	
равными 5 мм.	$Cm(2+2)T15(90^\circ) + Cm4 - S100 - KM$

						Автозаправочная станция				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АЗС модификации		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Куценко Г.С.				Ст(2+2)Т15(90°)+Ст4			18	
						— S100”				
Утвердил		Соколов А.Б.				Колонна К1				